

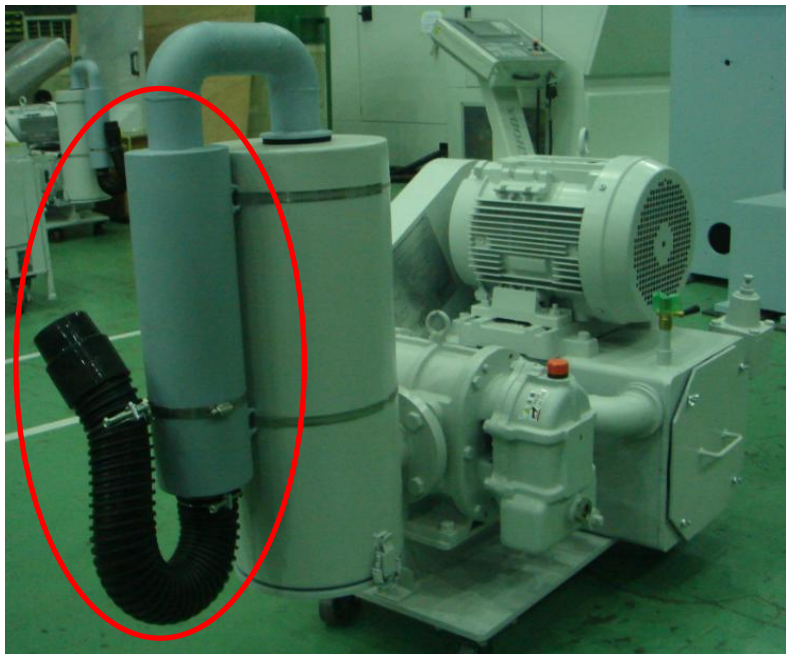


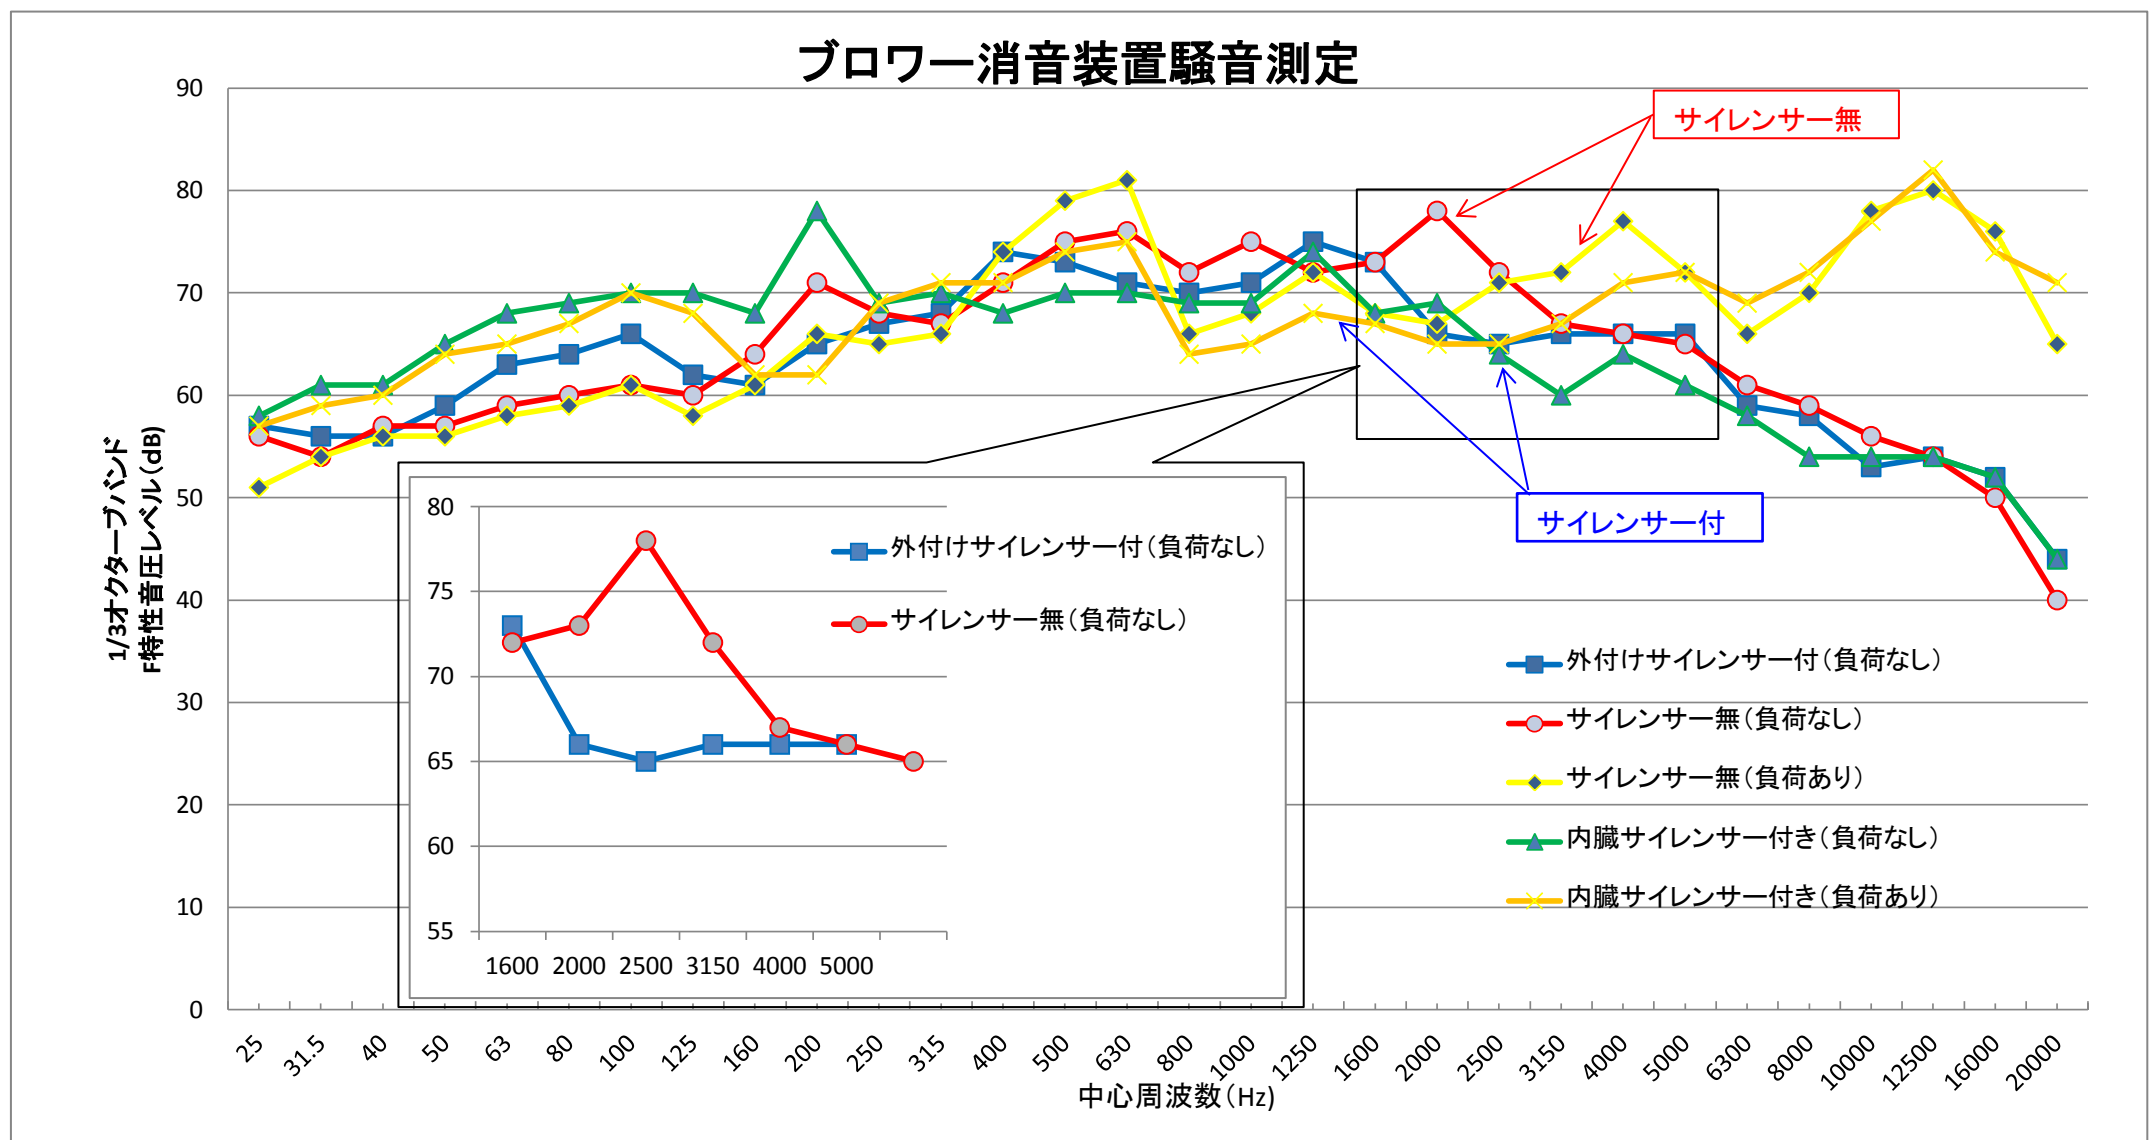

- ◎消音効果は、人が不快に感じる周波数2000～4000ヘルツで比較すると 平均4.75～6.5dB消音
約1/2の消音効果があり！
- ◎負荷がない運転の時には更に高い消音効果を発揮
- ◎従来のブローに消音装置をバンドにて簡単取付するだけ
- ◎IRS-65LT(5.5w)・IRS50-LT(2.2kw)にて設置可能

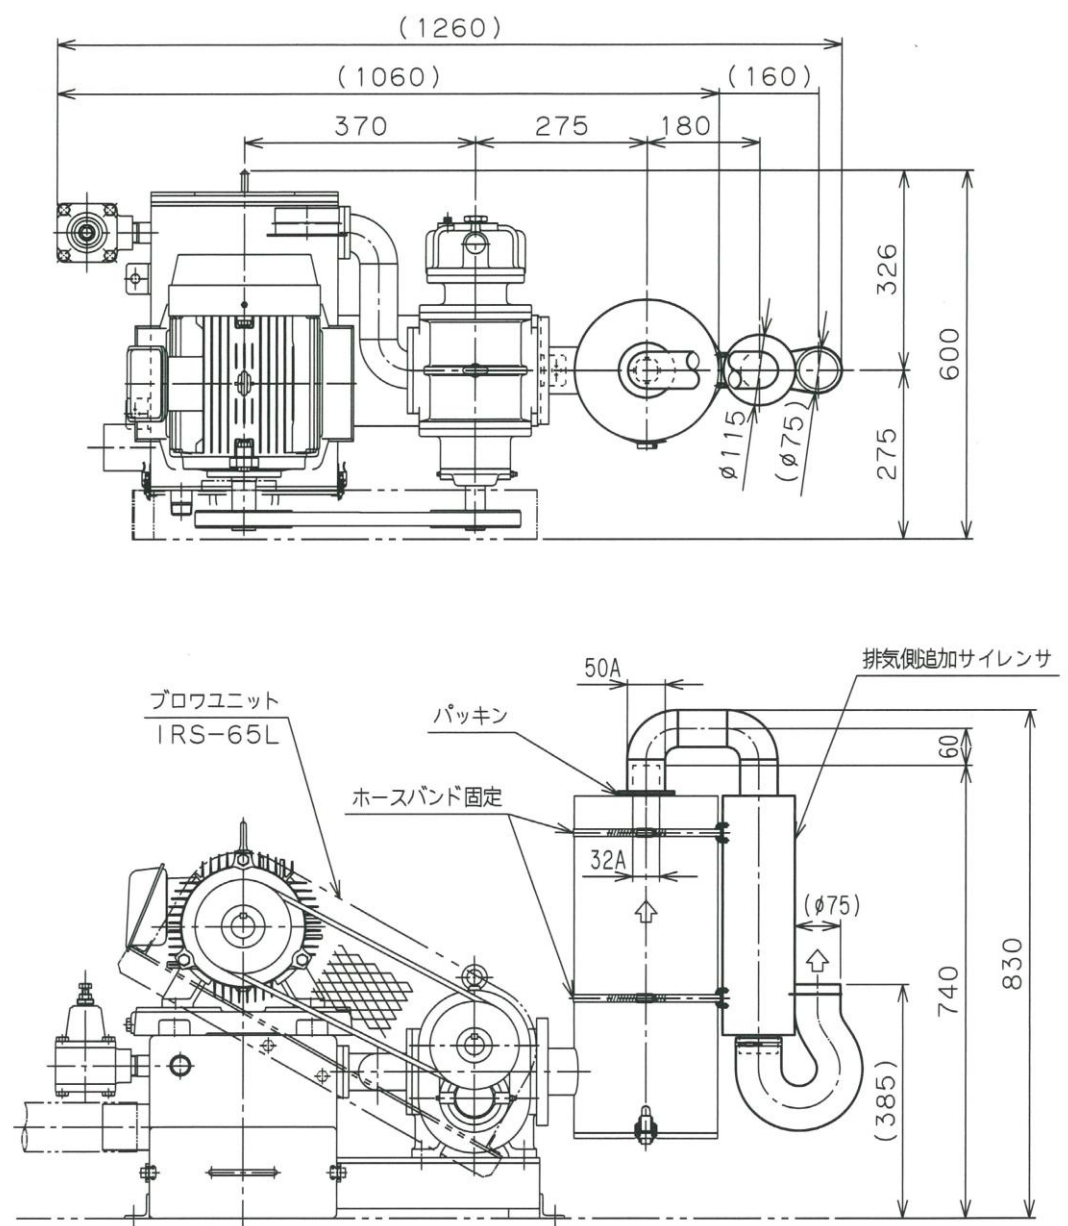

SHODA
あなたのNCルータ・コンシェルジュ
庄田鉄工株式会社

お問い合わせは下記までお願いします。

TEL:053-428-6234 FAX:053-428-6245

対応時間は、弊社稼働日の8:45～12:00、13:00～17:30です。